



Tratamiento Integral del Agua

CARTUCHOS DE ESPUMA DE POLIPROPILENO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Material: espuma de polipropileno sin aceites y aditivos.
Alta compatibilidad química.
Sin ningún aporte al agua tratada.
Estructura multicapa de alta capacidad de retención y eficiencia.
Eficiencia de retención mínima de 96%.
Grand durabilidad.
Diámetro externo: 63 mm
Diámetro interno: 28 mm
Longitudes: 10", 20", 30", 40" y 50"
Grados de filtración: 1, 5, 10, 20, 30 y 50 micras.
Caudal recomendado para 10": 15-20 lpm
Caudal máximo para 50": 75 lpm
Máxima pérdida de carga: 1,4 bar

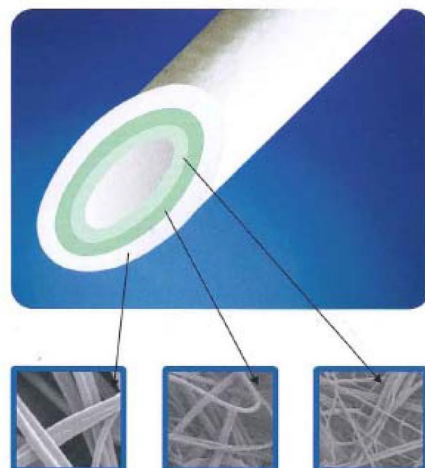


DIAGRAMA DE PÉRDIDA DE CARGA VS. CAUDAL (Por cada 10" de cartucho)

